



Technik & Ausstattung

Der Kälteprofi für Ihre Backwaren.

SuperCool. SuperFrost. Super für Ihren Betrieb.

Qualität, Design und Innovation



INHALT

KATEGORIE	SEITE
Thermik	4 – 7
Kühlen & Gefrieren	8 – 11
Edelstahlmöbel & Transportmittel	12 – 14
Bleche, Tablett & Thekenzubehör	15 – 17
Snack & Sahnezubereitung	18 – 19
Schneidemesser & Zangen	20
Verkaufsförderung	21
Spültechnik	22 – 23
Kaffeemaschinen	24 – 25
Wägetechnik	26
Wasseraufbereitung	27

Modell-, Konstruktions-, Maß- und Sortimentsänderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Reproduktionstechnisch bedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer in diesem Katalog müssen wir uns vorbehalten. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fachgroßhändler nach der Artikelverfügbarkeit.

Dort können auch die Produktspezifikationen abgerufen werden. Ebenfalls erhalten Sie aktuelle Preise und Angebote bei Ihrem Fachgroßhändler.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der zuständigen BACK EUROP Fachgroßhändler. Diese finden Sie auf der Homepage Ihres Fachgroßhändlers.

Thermik | backen | garen | grillen



WIESHEU LADENBACKOFEN DIBAS 64 BLUE S

- 4 oder 5 Auflagen 60 x 40 cm
- Ablufthaube mit Dampfkondensator
- LED-Beleuchtung
- Steuerung Exclusive
- Rohrbeschwädung
- Selbstreinigung ProClean
- Manuelle Türfunktion, Sicherheitsverriegelung
- IBC Beladungserkennung, Vernetzungsvorbereitung
- Etagenfach mit 6 Auflagen, zur Ablage von Backblechen
- Gärschrank 64 l mit 20 Auflagen
- Anschlusswert: 11,91 kW (insgesamt)
- Elektrischer Anschluss:
1 x 400 V, 2 x 230 V / 50 Hz / 16 A
- Außenmaße (H x B x T):
206,5 x 93 x 105,5 cm



MIKROWELLE 18340M

- Ausführung: Edelstahl
- Material Garraum: Edelstahl
- Funktionen: Erhitzen, Auftauen
- Inhalt: 34 Liter
- Mikrowellenleistung: 1,8 kW
- Anzahl Leistungsstufen: 6
- Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 3 kW
- Maße Garraum (H x B x T):
21,5 x 36,0 x 40,0 cm
- Außenmaße (H x B x T):
36,5 x 57,0 x 53,5 cm
- Gewicht: 33,2 kg



WP LADEN ETAGEN-BACKOFEN MATADOR

- Anzahl der Herde: 4
- Blechmaß: 2x 60 x 40 cm oder 1x 60 x 80 cm
- 165 mm (Durchgangshöhe) / 295 mm Herdhöhe
- Backauflage aus Stein
- WP Schwadenapparat je Herd
- Elektrische Leistung: je Herd 5,91 kW, 400 V 3 Phasen 16 A Absicherung
- Scheiben ohne Hilfsmittel ausbaubar
- Gärschrank für Bleche mit 60 x 40 cm oder 80 x 60 cm, 5 Auflagen
- LED beleuchtet
- Fahrbar, mit Rollen
- Elektrische Leistung: 3,1 kW, 230 V 1 Phasen 16 A Absicherung
- Navigosteuerung mit Touchscreenoberfläche
- 200 Programme á 25 Backschritte
- Einfache Bedienung und Programmierung
- Schwadenhaube inkl. Lüfter
- Elektrischer Anschluss: 0,16 kW, 230 V



ATOLLSPEED HYBRIDOFEN AS300 H

- Touchscreen-Steuerung
- Höchste Leistung bei geringer Kosten
- Perfektes Back- und Bratergebnis
- Einfache und schnelle Reinigung; wartungsfrei
- Minimaler Platzbedarf
- Ausstattung: 1 Steinplatte, 1 Grillplatte, 1 Edelstahlschaufel, 1 USB-Stick u.v.m.
- Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 3,3 kW
- Innenmaße (H x B x T): 17 x 31,7 x 31,1 cm
- Außenmaße (H x B x T): 57 x 44,5 x 68,7 cm
- Gewicht: 65 kg
- Auch in der Farbe schwarz erhältlich



UNOX KOMBIDÄMPFER CHEFTOP MIND.MAPS

- CHEFTOP MIND.Maps Kombidämpfer
- Material: Chromnickelstahl (V2A)
- Niedriger Energieverbrauch
- Für 7x GN 1/1 Behälter / Bleche
- Programmierbare, elektronische LCD Touchscreen-Steuerung
- Erstellen von Garprozessen mit einer Fingerberührung
- Programmierbare Befeuchtungs- / Beschwadungstechnologie
- Kochen / Braten / Schmoren / Grillen / Backen / Dämpfen
- Anschlusswert: 11,7 kW
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 3 N / 50 Hz
- Festwasseranschluss: 3/4"
- Außenmaße (H x B x T): 84,3 x 75 x 77,3 cm
- Gewicht: 85 kg



BAIN MARIE 1/1 GN MIT HAHN

- Chromnickelstahl 18/10
- Gastronorm 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 200 mm
- Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 1,2 kW
- Außenmaße (H x B x T): 29,5 x 35,5 x 55 cm
- Gewicht: 9,5 kg



UNOX LADENBACKOFEN BAKERTOP MIND.MAPS

- BAKERTOP MIND.Maps Bäckereibackofen
- Material: Chromnickelstahl (V2A)
- Niedriger Energieverbrauch
- Für 6x Bleche / Roste 600 x 400 mm
- Programmierbare, elektronische LCD Touchscreen-Steuerung
- Erstellen von Backprozessen mit einer Fingerberührung
- Programmierbare Befeuchtungs- / Beschwadungstechnologie
- Anschlusswert: 9,9 kW
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 3 N / 50 Hz
- Festwasseranschluss: 3/4"
- Außenmaße (H x B x T): 84,3 x 86 x 95,7 cm
- Gewicht: 100 kg



SALAMANDER 400

- Chromnickelstahl 18/10
- Infrarot-Strahlungsheizkörper „Incoloy“
- Kontrolllampe
- Grillrost mit Kippsicherung (B x T): 43 x 30,5 cm
- Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 2,2 kW
- Außenmaße (H x B x T): 36,5 x 59,7 x 36,8 cm
- Gewicht: 13,8 kg



INDUKTIONSKOCHFELD MIT WOK

- Gehäuse aus Edelstahl
- Kochmulde Schott Ceran, Ø 260 mm
- Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige
- Digitale Zeitschaltuhr
- 10-stufige Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Elektronischer Überhitzungsschutz
- Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 3,5 kW
- Außenmaße (H x B x T): 16,5 x 35,5 x 44 cm
- Gewicht: 8,15 kg



PROFI INDUKTIONSKOCHFELD

- Für den voll gewerblichen Einsatz
- Starke Glaskeramik-Oberfläche
- Edelstahlgehäuse
- Touchpad Bedienfeld / Digitalanzeige
- Heizstufen 1 - 12
- Timerfunktion (bis 99 Min.)
- Topftest-Funktion
- Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 3,5 kW
- Außenmaße (H x B x T): 10,4 x 39 x 45 cm
- Gewicht: 6,1 kg

Thermik | backen | garen | grillen



ELEKTRISCHES HOT-DOG-GERÄT

- Gehäuse aus Chromnickelstahl 18/10
- Kontrollleuchte
- Temperaturregler: 30 °C bis 90 °C
- Glaszylinder mit Deckel
- Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 1,0 kW
- Außenmaße (H x B x T):
36 x 26 x 29,5 cm
- Gewicht: 6,9 kg



ELEKTRISCHER KONTAKTGRILL

- Mit digitalem Timer
- Grillplatten aus Gusseisen, gerillt / gerillt
- Gehäuse aus Edelstahl
- Batteriebetriebener und herausnehmbarer akustischer Timer
- Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 2,0 kW
- Abmessungen (H x B x T): 24,5 x 29 x 42 cm



SUPPENTOPF 9 LITER

- Inhalt: ca. 9,0 Liter
- Außentopf schwarz, Stahlblech lackiert
- Herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl
- Energieregler: 48 °C bis ca. 94 °C
- Inklusive 8 magnetisch haftender Suppenbeschriftungen
- Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 0,4 kW
- Leistung: 0,4 kW
- Außenmaße (H x B x T): 36 x 33 x 33 cm
- Gewicht: 4,1 kg



WAFFELEISEN QUADRO

- Platten aus Gusseisen
- Pro Backvorgang: 2 Waffeln
je 100 x 185 mm
- Batteriebetriebener und herausnehmbarer akustischer Timer
- Gehäuse aus Edelstahl mit isoliertem Griff
- Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 1,6 kW
- Abmessungen (H x B x T): 30 x 32 x 30 cm



KREISMESSERMASCHINE ROTEC 350, 400, 500, 526

- Besonders schonender und ofenfrischer Schnitt durch individuell einstellbare Messerbeülung
- Besseres Anlauf- und Bremsverhalten des Messerantriebs durch Frequenzumrichter
- Exakte Messerpositionierung durch Antriebsmotor mit Winkelsensor
- Hoher Sicherheitsstandard durch vollautomatische Haubenverriegelung während des Schneidvorgangs
- Brotscheiben sehr gut trennbar
- Minimale Krustenbeschädigung
- Einfach zu handhabendes Bedienfeld mit Scheibenstärkenvorwahl
- Klartext – Anzeige
- Messerraum aufklappbar, dadurch einfache und schnelle Säuberung
- Besonders geräuscharm

MASCHINENDATEN ROTEC 350, 400, 500, 526

Maschinentyp	350	400	500	526
Netzspannung [Volt]	230 / 1-phasig	230 / 1-phasig	230 / 1-phasig	230 / 1-phasig
Antriebsmotor [kW/min-1]	1,00	1,00	1,00	1,00
Absicherung [A]	16	16	16	16
Durchgangsbreite [mm]	230	230	230	265
Durchgangshöhe [mm]	140	140	140	150
Einlegetiefe [mm]	350	400	500	500
Schnittstärke [mm]	3-25	3-25	3-25	3-25
Max. Scheibenzahl [pro min.]	145	145	145	145
Geräuschpegel [dB (A)]	62	62	62	62
Höhe A [mm]	1090	1090	1090	1105
Breite B [mm]	827	927	1127	1127
Tiefe C [mm]	705	705	705	735
Nettogewicht [ca. kg]	210	230	230	230

Kühlen | Gefrieren



BÄCKEREIGEFRIERSCHRANK LIEBHERR BG 5040

BZW.

BÄCKEREIKÜHLSCHRANK LIEBHERR BKv 5040

- Bruttoinhalt: 491 Liter
- Bäckernorm: 600 x 400 mm
- Kühlsystem: statisch (bzw. dynamisch)
- Anzahl Ablageflächen: 10
- Energieverbrauch in 365 Tagen: 614 kWh (bzw. 753 kWh)
- Temperaturbereich: -9 °C bis -26 °C (bzw. +2 °C bis +15 °C)
- Kältemittel: R 290 (bzw. R 600a)
- Klimaklasse: 5
- Innenmaße (H x B x T): 141 x 60 x 54 cm
- Außenmaße (H x B x T): 164 x 75 x 73 cm
- Gewicht: 86 kg
- Außenmaße (H x B x T): 164 x 75 x 73 cm
- Gewicht: 86 kg



UNTERBAUKÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR

LIEBHERR FKUv 1663 CNS

- Bruttoinhalt: 141 Liter
- Energieverbrauch in 365 Tagen: 328 kWh
- Kühlsystem: dynamisch
- Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C
- Kältemittel: R 600a
- Gehäuse: Chromnickelstahl 18/10
- Klimaklasse: ST
- Innenmaße (H x B x T): 67 x 44 x 43,5 cm
- Außenmaße (H x B x T): 83 x 60 x 61,5 cm
- Gewicht: 43 kg



UNTERBAUKÜHLSCHRANK LIEBHERR FKUv 1610

- Bruttoinhalt: 141 Liter
- Energieverbrauch in 365 Tagen: 255 kWh
- Kühlsystem: dynamisch
- Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C
- Kältemittel: R 600a
- Klimaklasse: N-T
- Innenmaße (H x B x T): 67 x 44 x 43,5 cm
- Außenmaße (H x B x T): 83 x 60 x 61,5 cm
- Gewicht: 36 kg



GEWERBEKÜHLSCHRANK LIEBHERR BCv 1103

- Bruttoinhalt: 110 Liter
- Kühlsystem: dynamisch
- Verstellbare Ablageflächen: 2
- Energieverbrauch in 365 Tagen: 510 kWh
- Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C
- Kältemittel: R 600a
- Klimaklasse: 4
- Innenmaße (H x B x T): 65,1 x 41,7 x 39,1 cm
- Außenmaße (H x B x T): 83 x 49,7 x 54,8 cm
- Gewicht: 41 kg



GEWERBEKÜHLSCHRANK LIEBHERR Fv 913

- Bruttoinhalt: 88 Liter
- Kühlsystem: dynamisch
- Verstellbare Ablageflächen: 2
- Energieverbrauch in 365 Tagen: 1008 kWh
- Temperaturbereich: -10 °C bis -25 °C
- Kältemittel: R 290
- Klimaklasse: 4
- Innenmaße (H x B x T): 61,1 x 37,7 x 37,1 cm
- Außenmaße (H x B x T): 81,6 x 49,7 x 55,8 cm
- Gewicht: 46,4 kg



GEWERBETIEFKÜHLTRUHE LIEBHERR GTL 4905 / GTL 6105

GTL 4905

- Bruttoinhalt: 485 Liter
- Steckerfertig
- Kühlsystem: statisch
- Temperaturbereich: -14 °C bis -26 °C
- Kältemittel: R 600a
- Klimaklasse: SN-T
- Innenmaße (H x B x T):
70,2 x 124,5 x 57,5 cm
- Außenmaße (H x B x T):
91,7 x 137,2 x 77,6 cm
- Gewicht: 67 kg

GTL 6105

- Bruttoinhalt: 601 Liter
- Steckerfertig
- Kühlsystem: statisch
- Temperaturbereich: -14 °C bis -26 °C
- Kältemittel: R 600a
- Klimaklasse: SN-T
- Innenmaße (H x B x T):
70,2 x 152,0 x 57,5 cm
- Außenmaße (H x B x T):
91,7 x 164,7 x 77,6 cm
- Gewicht: 77 kg



BACKWARENLAGERFROSTER LIEBHERR BGPv 8470

- Bruttoinhalt: gesamt 856 Liter
- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch in 365 Tagen: 1997 kWh
- Klimaklasse: 5
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Temperaturbereich: -10 °C bis -35 °C
- Bäckernorm: 600 x 800 mm
- Gehäusematerial/Farbe: Edelstahl/Edelstahl
- Art der Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: außen digital
- Anzahl Ablageflächen: 25
- Kältemittel: R 290
- Innenmaße (H x B x T): 155 x 60,9 x 80 cm
- Außenmaße (H x B x T): 212 x 79 x 98 cm
- Gewicht: 157 kg

BACKWARENKÜHLSCHRANK LIEBHERR BKPv 8470

- Bruttoinhalt, gesamt: 856 Liter
- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch in 365 Tagen: 765 kWh
- Klimaklasse: 5
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Temperaturbereich: -5 °C bis +15 °C
- Bäckernorm: 600 x 800 mm
- Gehäusematerial/Farbe: Edelstahl/Edelstahl
- Art der Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: außen digital
- Anzahl Ablageflächen: 25
- Kältemittel: R 290
- Innenmaße (H x B x T): 155 x 60,9 x 80 cm
- Außenmaße (H x B x T): 212 x 79 x 98 cm
- Gewicht: 152 kg



UNIVERSALKÜHLSCHRANK LIEBHERR FK 5440

- Bruttoinhalt: 554 Liter
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Energieverbrauch in 365 Tagen: 229 kWh
- Temperaturbereich: +2 °C bis +10 °C
- Kältemittel: R 600a
- Klimaklasse: SN-T
- Innenmaße (H x B x T): 145,2 x 60 x 56 cm
- Außenmaße (H x B x T): 164 x 75 x 73 cm
- Gewicht: 70 kg

Kühlen | Gefrieren



BACKWARENLAGERFROSTER LIEBHERR BGPv 6570

- Bruttoinhalt: gesamt 602 Liter
- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch in 365 Tagen: 1874 kWh
- Klimaklasse: 5
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Temperaturbereich: -10 °C bis -35 °C
- Bäckernorm: 400 x 600 mm
- Gehäusematerial: Edelstahl
- Art der Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: außen digital
- Anzahl Ablageflächen: 20
- Kältemittel: R 290
- Innenmaße (H x B x T): 155 x 41 x 65 cm
- Außenmaße (H x B x T): 212 x 70 x 83 cm
- Gewicht: 136 kg

BACKWARENKÜHLSCHRANK LIEBHERR BKPv 6570

- Bruttoinhalt: gesamt 602 Liter
- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch in 365 Tagen: 666 kWh
- Klimaklasse: 5
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Temperaturbereich: -5 °C bis +15 °C
- Bäckernorm: 400 x 600 mm
- Gehäusematerial: Edelstahl
- Art der Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: außen digital
- Anzahl Ablageflächen: 20
- Kältemittel: R 290
- Innenmaße (H x B x T): 155 x 41 x 65 cm
- Außenmaße (H x B x T): 212 x 70 x 83 cm
- Gewicht: 132 kg



PIZZAKÜHLTISCH / BELEGSTATION PT 9

- Steckerfertig mit Umluftkühlung
- Bestückungsmöglichkeit: 5 x GN 1/6 (max. 200 mm tief)
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- Gekühlte Arbeitsplatte aus hochwertigem Granit
- Material: innen und außen CNS 18/10
- Elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: digital
- Temperaturbereich: +2 °C bis +10 °C bei 30 °C UT
- Kältemittel: R 134
- Außenmaße (H x B x T): 85,7 bis 87,7 x 90 x 70 cm
- Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 0,34 kW
- Energieverbrauch: 3,2 kWh / 24 h



EISWÜFELBEREITER C25

- Tagesleistung: 25 kg
- Vorratsbehälter: ca. 6 kg
- Wasserablauf: Ø 25 mm
- Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 0,22 kW
- Außenmaße (H x B x T): 68,5 x 40 x 56 cm
- Gewicht: 28,2 kg



SPEISEEISVITRINE FIJI 7

- Bruttoinhalt: 383 Liter
- Steckerfertig mit Umluftkühlung
- Extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe
- Alternativ Eisschalen bis 120 mm übereinander gestapelt
- Fassungsvermögen: 7 x 4,75 l Eisschale oder 7+7 x 5,00 l Eisschale
- Temperaturbereich: -16 °C bis -18 °C bei 35 °C UT und 70 % RF
- Kältemittel: R 404 a / 450 g
- Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +35 °C)
- Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 0,9 kW
- Außenmaße (H x B x T): 124,7 x 135,4 x 63 cm
- Energieverbrauch: 10,4 kWh / 24 h
- Gewicht: 110 kg



GLASTÜRKÜHLSCHRANK CD 350 LED

- Bruttoinhalt: 350 Liter
- Steckerfertig mit Umluftkühlung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 6 Tragroste (B x T): 52 x 35 cm
- Temp.-Bereich: +2 °C bis +12 °C bei 30 °C UT
- Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 0,23 kW
- Außenmaße (H x B x T): 173 x 60 x 60 cm
- Energieverbrauch: 2,14 kWh / 24 h



GLASTÜRKÜHLSCHRANK MIT DOPPELTÜR

- Bruttoinhalt: 988 Liter
- Steckerfertig mit Umluftkühlung
- 5 Tragroste (B x T): 98 x 55 cm
- Temp.-Bereich: +2 °C bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
- Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 0,817 kW
- Außenmaße (H x B x T): 202,5 x 111 x 82,5 cm
- Energieverbrauch: 10,7 kWh / 24 h

Edelstahlmöbel | Transportmittel



ARBEITSTISCH EDELSTAHL OFFEN

- Ausführung: offen mit Boden
- 40 mm Aufkantung
- Material: Edelstahl
- Scotch-Brite-Schliff
- Füße aus Vierkantröhr 40 x 40 mm
- Höhenverstellbar von 850 mm auf 900 mm
- Außenmaße (H x B x T): 85 x 120 x 70 cm
- Gewicht: 33,2 kg
- Auch in anderen Größen verfügbar



HÄNGESCHRÄNK OFFEN

- Ausführung: 3-seitig geschlossen
- Material: Edelstahl
- Scotch-Brite-Schliff
- Zwischenboden höhenverstellbar
- Außenmaße (H x B x T): 66 x 120 x 40 cm
- Gewicht: 20 kg
- Auch in anderen Größen verfügbar



BESTECKKASTEN 1/1 GN

- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: Polypropylen
- Farbe: grau
- Anzahl Fächer: 4
- Hitzebeständig, robust und stapelbar
- Außenmaße (H x B x T): 10 x 53 x 32,5 cm
- Gewicht: 0,7 kg



ARBEITSTISCH EDELSTAHL MIT SCHIEBETÜREN

- Ausführung: mit Schiebetüren und Zwischenboden
- 40 mm Aufkantung
- Material: Edelstahl
- Scotch-Brite-Schliff
- Füße aus Vierkantröhr 40 x 40 mm
- Höhenverstellbar von 850 mm auf 900 mm
- Außenmaße (H x B x T): 85 x 120 x 70 cm
- Gewicht: 68,3 kg
- Auch in anderen Größen verfügbar



HÄNGESCHRÄNK GESCHLOSSEN

- Ausführung: 4-seitig geschlossen
- Schiebetüren schallgedämpft
- Material: Edelstahl
- Scotch-Brite-Schliff
- Zwischenboden höhenverstellbar
- Außenmaße (H x B x T): 66 x 120 x 40 cm
- Gewicht: 27 kg
- Auch in anderen Größen verfügbar



SERVIER- / TRANSPORTWAGEN MIT 3 BORDEN

- Material: Chromnickelstahl
- Rahmen aus Rundrohr, Ø 25,8 mm
- Borde: 3
- Maße Borde (B x T): 82,7 x 51 cm
- Abstand zwischen Borden: 26,5 cm
- Tragfähigkeit: 90 kg gesamt, 30 kg pro Bord
- 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Außenmaße (H x B x T): 94,5 x 92 x 60 cm
- Gewicht: 13,4 kg
- Verfügbar auch mit 2 Borden




WANDREGALE AUS ROSTFREIEM EDELSTAHL

- Stabile Wandregale aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2 Ösen zur Wandbefestigung
- Böden mit handfreundlicher Sicherheitskantung
- Regaltiefe 25 cm, Böden 2 cm hoch
- Tragkraft 15 kg je Boden
- 2 Böden, Höhe 36 cm, in Breite 70 oder 100 cm
- 3 Böden, Höhe 65 cm, in Breite 70 oder 100 cm



GLASIERTISCH 60 X 40 CM

- Maße 835 x 460 x 600 mm (H x B x T)
- 9 Etagen
- Abstand ca. 67 mm

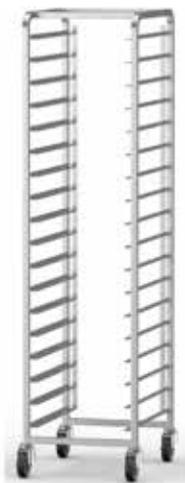

FROSTERWAGEN 60 X 40 CM

- Längs oder quer
- Für Bleche 60 x 40 cm
- 18 Auflagen
- Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage



ROLLERSTÄNDER FÜR ROLLER 60 X 40 CM

- Edelstahl-Rollgestell mit 4 Lenkrollen
- 2 Rollen mit Feststellbremse
- Gummiräder Ø 10 cm
- Für 15 ABS-Kunststoffroller 60 x 40 cm
- Für 15 Alu- oder Edelstahlroller 60 x 40 cm

Edelstahlmöbel | Transportmittel



ALU-ROLLER FÜR KUCHENBLECHKÄSTEN

- Für Kuchenblechkästen und Isoboxen für Kuchenbleche, 66,5 x 46 cm
- 4 Lenkrollen verzinkt
- Leise Gummiräder, Ø 10 cm
- Tragkraft: 250 kg



BÄCKERKÖRBE 60 X 40 CM

- Erstklassige Qualität
- Boden und Seitenwände durchbrochen
- Leicht und mit optimaler Luftzirkulation
- Reinigungsfreundlich, extrem stabil und langlebig
- Spülmaschinenfest
- Gegen viele Chemikalien beständig
- Kältebeständig bis -40 °C, hitzebeständig bis +60 °C
- Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen-Kunststoff (PE-HD)
- Erhältlich in den Farben: grau, weiß, rot, blau, gelb, braun, violett, grün, orange
- Höhen: 9 cm, 15 cm, 24 cm, 32 cm



TABLETTABRÄUHWAGEN „HEAVY PRINT“ & „GASTRO HEAVY“

- Außenmaß inkl. Rollen: ca. 47 x 63 x 165 cm
- 2-seitige Verkleidung
- 11 Auflagen, 1 Abteil
- Höhenabstand zwischen den Auflagen: 125 mm
- Mit Durchschubsicherung
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Leichte Reinigung
- Langlebige und leise Lenkrollen
- Für 4 Tablettgrößen geeignet:
 - 425 x 325 mm
 - 530 x 325 mm
 - 265 x 325 mm
 - 430 x 330 mm



ISOLIERTRANSPORTBOXEN VERSCHIEDENE GRÖSSEN

- Bäckernorm 60 x 40 cm
- Inklusive Deckel
- Geringes Eigengewicht
- Außenabmessungen: 68,5 x 48,5 cm
- Innenabmessungen: 62,5 x 42,5 cm
- Erhältlich in 6 Nutzhöhen



TRANSPORTROLLER ABS-KUNSTSTOFF

- Material: ABS-Kunststoff
- In 6 Farben verfügbar
- Für Körbe 60 x 40 cm
- 4 Lenkrollen
- Leise Gummiräder, Ø 10 cm
- Tragkraft: 250 kg



TRANSPORTROLLER ALUMINIUM

- Sehr stabil
- Für Körbe 60 x 40 cm
- 4 Lenkrollen verzinkt
- Leise Gummiräder, Ø 10 cm
- Tragkraft: 250 kg



Bleche | Tablettts | Thekenzubehör




ALU-BACKBLECH 58 X 78 CM

- 3 Rand
- 1,5 mm Stärke
- Rand 25 mm, 90 °C



ALU-LOCHBACKBLECH 60 X 40 CM

- 4 Rand
- 1,5 mm Stärke
- 3 mm Lochung
- Rand 10 mm, 45 °C

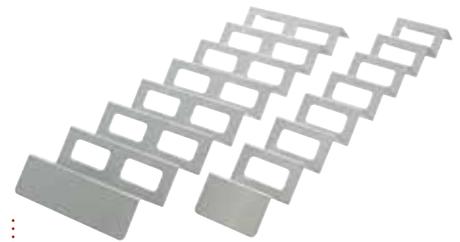

SNACKWELLE EDELSTAHL BREIT ODER SCHMAL

- Material: Edelstahl
- Spülmaschinengeeignet
- Länge: 56 cm
- Breite: 17,5 cm oder 8,5 cm



SCHNITTKUCHENBLECH ALUMINIUM

- Mit Vorsatzschiene
- 1,5 mm stark
- Verschiedene Größen:
 - 60 cm x 10 cm x 5 cm
 - 60 cm x 20 cm x 5 cm
 - 60 cm x 40 cm x 5 cm



AUSSTELLBLECH SILBER

- Tiefgezogen, gebördelt
- Silber-gebeizt
- Rand 20 mm
- Verschiedene Größen:
 - 60 x 40 x 2 cm
 - 60 x 20 x 2 cm



THEKENABTRENNUNG


- Material: Acryl
- Abmessungen: 56 x 17 cm

Bleche | Tablettts | Thekenzubehör



AUSLAGETABLETTS AUS ABS GLATT ODER GENARBT VERSCH. GRÖSSEN

- Alle Tablettts sind aus durchgefärbtem ABS gefertigt
- Keine Schwachstellen für Ablagerungen
- Starke Warenpräsentation
- 4 Tablettgrößen, die sich optimal ergänzen
- Lebensmittelecht / hygienisch
- Stapelbar und stoßsicher
- Hitzebeständig bis 80 °C
- Spülmaschinengeeignet
- Verfügbar in den Größen:
 - 60 x 40 cm
 - 30 x 40 cm
 - 58 x 19,5 cm
 - 30 x 19 cm

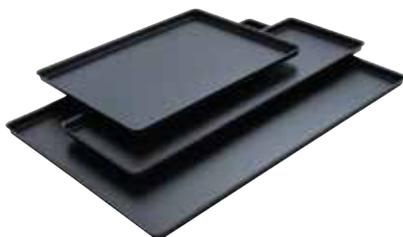

SNACKWELLE BREIT

- 16,8 cm breit
- 56 cm lang
- 6 Auflagen
- Farbe: schwarz
- Lebensmittelecht
- Hygienisch
- Spülmaschinengeeignet



SNACKWELLE SCHMAL

- 8,5 cm breit
- 56 cm lang
- 6 Auflagen
- Farbe: schwarz
- Lebensmittelecht
- Spülmaschinengeeignet



TABLETTPREISHALTER

- Tablettpreishalter aus Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Passen optimal zu den Auslagetablettts aus Polycarbonat
- VPE: 10 Stück



BROTSCHESSER

- Abmessungen: 60 x 20 cm inkl. Griff
- Stoß- und abriebfest
- Stärke 6 mm
- Lebensmittelecht
- Hygienisch
- Spülmaschinengeeignet



TORTENPLATTE MELAMIN

- Durchmesser: 24, 30 oder 32 cm
- Höhe: 30 mm
- Material: Melamin (schnitt- und bruchfest)
- Mit Anti-Rutsch-Füßen
- Ausführung: weiss



SERVIERPLATTE MIT GRIFF

- Durchmesser: 32 cm
- Stoß- und abriebfest
- Stärke 6 mm
- Lebensmittelecht
- Hygienisch
- Spülmaschinengeeignet



BACKHANDSCHUHE

- Material: Spezial-Baumwollgewebe
- Farbe: natur
- Innenhand und Daumen verstärkt
- Hitzebeständig bis + 200 °C,
- Waschmaschinenfest bis + 40 °C
- Länge: 270 mm
- Breite: 150 mm



NIESSCHUTZ FÜR BLECHE

- Material: Acryl
- Für Tablett und Bleche
20 x 60 cm oder 40 x 60 cm
- Mit Aufkantung
- Lebensmittelecht
- Hygienisch
- Abmessungen (H x B x T): 30 x 61 x 29 cm



SERVIERPLATTE RUND

- Durchmesser: 32 cm
- Stoß- und abriebfest
- Stärke 6 mm
- Lebensmittelecht
- Hygienisch
- Spülmaschinengeeignet



HANDSCHIESSER

- Material: Buchenholz
- Breite: 18 cm
- Länge: 50 cm



BREZELSTÄNDER UND SPUCKSCHUTZ FÜR BREZELSTÄNDER

- Durchmesser: 21 cm
- Höhe: 50 cm
- 8-armig
- Spuckschutz: 370 x 3 mm, Höhe 50 cm
- Naturbelassen

Sahnezubereitung | Snack



SANOMAT SAHNEMASCHINE EURO-FAVORIT 1,5 LTR.

- Anschluß: 230 V / 50 Hz
- Aufschlag flüssige Sahne pro Stunde: ca. 75 Liter
- Einfache Sahneportionierung durch Drücken der Entnahmetaste am Auslauf
- Verfügt über die Intensivkühlung bis in die Garniertülle, einen Geräte-Ein- und Ausschalter sowie Kühlungsschalter
- Außenmaße (H x B x T): 44,5 x 22,5 x 34,5 cm
- 3 Jahre Herstellergarantie



BACK EUROP SPRITZBEUTEL, STANDARD

- Baumwollgewebe mit starker Spezialbeschichtung
- Lebensmittelecht, verschweißte Längsnaht
- Mehrmals verwendbar, undurchlässig
- Mit Saum- und Tüllenverstärkung

Größen:
2–34 cm
3–40 cm
4–46 cm
5–50 cm
6–55 cm

- Auch in anderen Größen verfügbar



LOCHTÜLLEN-SATZ

- Satz 10-teilig
- Größen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 mm



FETTPAPIERHALTER

- Zur Ablage von DIN A 5-Papieren
- Material: Acryl, transparent
- Abmessungen: 25,5 x 18,5 x 6,5 cm




STERNTÜLLEN-SATZ

- Satz 10-teilig
- Größen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 mm



ZIP-HYGIENE-HANDSCHUH

- Vollständige Keimfreiheit beim Umgang mit Lebensmitteln
- Schneller, bequemer Zugriff auf Lebensmittel
- Kein direkter Kontakt zwischen Händen und Lebensmitteln
- Ein- und Ausschlüpfen wird erleichtert durch Clip mit automatisch auf- und abwickelnder Zugschnur
- VE 50 Stück mit 1 Clip

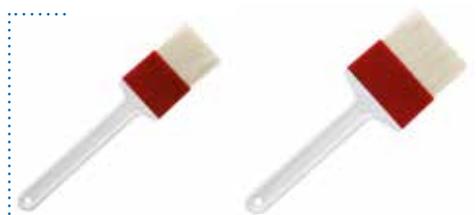

PINSEL

- Material: Stiel aus PE
- Weißgebleichte, naphthalinfreie Borsten
- Breite: 50 mm oder / 70 mm



ABREISSGERÄT

- Ausführung: Untertisch, waagrecht
- Mit glattem Messer
- Breite: 50 cm



WRAPMASTER DISPENSER WM 3000 / WM 4500

- Folienabrollgerät für 30 cm oder 45 cm Wrapmaster-Folien
- Für 1 Rolle - 30 cm oder 45 cm breit
- Abfallreduzierung bis zu 35 %
- Jeder Schnitt knitterfrei
- Sicher und sehr einfach in der Handhabung
- Als Standgerät oder als schnell-abnehmbares Wandgerät
- Schneller und einfacher Rollenwechsel
- Greifer halten Folie / Film für nächsten Zieh- oder Schneidvorgang bereit



NACHFÜLLROLLEN FÜR WRAPMASTER ALUFOLIE / PE FOLIE 30 CM ODER 45 CM

- Nachfüllrolle PE oder Alufolie für WRAPMASTER Spender
- Ausführung in 30 cm und 45 cm
- In 150 und 300 Laufmeter
- Schneller und einfacher Rollenwechsel
- Frischhaltefolie - geschmacksneutral und strapazierfähig
- Alufolie - extra stark und geschmacksneutral
- Lebensmittelecht
- Bis zu 35 % reduzierter Verbrauch



BACKTRENNPAPIER 60 X 40 CM / 58 X 78 CM / 58 X 98 CM

- Gebleicht oder braun
- 41 g/m² oder 44 g/m²
- Andere Größen und Qualitäten auf Anfrage



MESSBECHER

- Material: PP
- Farbe natur
- Geprägte Skala und blauer Skalendruck
- Liter- und Milliliter-Einteilung
- Bis 95 °C erhitzen
- Geschlossener Griff
- Verschiedene Größen von 0,25 l - 5 l



SCHNEIDEBRETT

- Material: PP
- Farbe: weiß

Schneidemesser | Zangen



TORTENMESSER

- Ausführung: Säge / Welle
- Größe: 18 cm



UNIVERSALMESSER

- Ausführung: Wellenschliff
- Klingenlänge: 26 cm



KUCHENBLECHMESSER

- Ausführung: Wellenschliff
- Klingenlänge: 31 cm
- Klingenbreite 33 mm



BRÖTCHENMESSER

- Ausführung: Wellenschliff
- Klinge: Bandstahl
- Klingenlänge: 8 cm
- Farbe: blau



KUCHENPALETTE

- Ausführung: Welle, stumpf
- Länge: 16 cm



MESSER-ABSTREIFBEHÄLTER – STANDGERÄT

- Ausführung: einfach, glatt
- Material: Edelstahl
- Höhe: 18 cm
- Durchmesser: 10 cm



TEIG- UND PIZZASCHNEIDER

- Ausführung: einfach, glatt
- Material: Edelstahl mit Kunststoffgriff
- Größe: 12 cm



STREICHMESSER

- Ausführung: beids. glatt
- Klingenlänge: 12 cm



PFANNENWENDER

- Ausführung: mit gebogener Klinge
- Klingenlänge: 26 cm
- Klingenbreite: 75 mm



TORTENHEBER

- Ausführung: aus einem Stück, rechteckig
- Klingenlänge: 24 cm
- Material: Edelstahl



GEBÄCKZANGE

- Ausführung: aus einem Stück, offen
- Länge: 18,5 cm
- Breite: 34 mm
- Material: Edelstahl



ALLZWECKZANGE

- Ausführung : Griff und Blatt aus Silikon oder Kunststoffgriff
- Länge: 23 cm, 30 cm oder 40 cm
- Material: Edelstahl, Kunststoff/Silikon



Verkaufsförderung



ECO-WINDMASTER DIN A1

- Mit Wasser oder Sand zu füllender Kundenstopper
- Größe: DIN A1
- Besonders geeignet für windstarke Regionen
- 45 mm Alu-Klapprahmen-Profile
- Mit 2 Rollen zum bequemen rangieren
- Plakate wassergeschützt durch PET-Frontscheibe
- Fussteil aus schlagfestem Kunststoff
- Höhe: 122 cm
- Gewicht: ca. 24 kg



PLAKATSTÄNDER DIN A1

- Material: Aluminium
- Für Innen- und Außenbereich
- Für Plakate bis DIN A1
- Beidseitig bestückbar
- Antireflexfolie
- Schnellwechselrahmen mit Klappmechanismus
- Außenmaße (H x B x T): 114,5 x 63 x 70 cm
- Gewicht: 7,4 kg



TAFELAUFSPELLER L-FORM DIN A6

- Hoch oder quer
- L-Aufsteller, aus schwarzem PVC
- Mit Leuchtkreidemarker beschreibbar und abwischbar




ZAHLTeller, GLASKLAR, NEUTRAL

- Stabiler Zahlsteller aus Acrylglas, glasklar
- Für wechselnde Einleger 165 x 132 mm
- Außenmaß: 200 x 145 mm
- Rutschfestigkeit durch Gummipoppen
- Neutral ohne Einleger



LEUCHTKREIDE-MARKER

- Schreibstärken: 5-15 mm bzw. 2-5 mm
- Mit feuchtem Tuch und Wasser abwischbar
- Zum Beschriften von Schreibtafeln, Tafelfolien, Plakaten, usw.
- Lieferbar in orange, blau, weiß, grün, rot, gelb

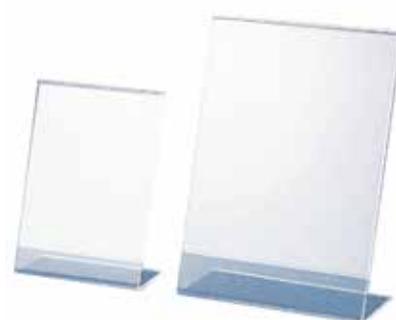

ACRYL-AUFSTELLER DIN A4, HOCHFORMAT

- L-Form
- Acrylständer, glasklar, gebogen aus 2 mm Acryl

Spültechnik



UNIVERSALSPÜLMASCHINE M-ICLEAN UL

- Wasserverbrauch pro Spülgang: 2,8 l / Tankinhalt: 11 l
- Einschubhöhe: 43,5 cm
- Absicherung: 16 A
- Korbmaß: 50 x 60 cm
- Laufzeiten: 90 / 120 / 240 Sekunden
- Reiniger- und Klarspüldosiergerät
- Dosierleitungen aus Edelstahl
- Laugenpumpe und Drucksteigerungspumpe
- Kombierter Wasch- und Klarspülarms aus Edelstahl
- Touch-Display mit bequemer Bedienung
- Gesamtanschluss: 6,8 kW / 400 V
- Maße (H x B x T): 82 x 60 x 68 cm

Optional:

- Umkehrosmoseanlage „GiO-Modul“
- Unterbauschrank mit Flügeltüren
- Untergestell für 150 mm Bodenfreiheit



UNIVERSALSPÜLMASCHINE FV 130.2

- Wasserverbrauch pro Spülgang: 5,8 l / Tankinhalt: 85 l
- Einschubhöhe 74 cm
- Korbmaß: 85 x 70 cm
- Laufzeiten: 120 / 240 / 360 Sekunden
- Gesamtanschluss: 15 kW / 400V
- Maße (H x B x T): 178,5 x 103 x 89,5 cm
- Reiniger- und Klarspüldosiergerät
- Laugenpumpe und Drucksteigerungspumpe
- Reversierende Wascharme
- Wasch- und Klarspülarms sowie Steigleitungen aus Edelstahl

Optional:

- Externe Wasserenthärtung Aquakinetic HT
- Abluftwärmerückgewinnung „Airconcept“



GLÄSER- UND GESCHIRRSPÜLMASCHINE UPster U500

- Wasserverbrauch pro Spülgang: 2,6 l / Tankinhalt: 11 l
- Einschubhöhe 42 cm
- Absicherung: 16 A
- Korbmaß: 50 x 50 cm
- Laufzeiten: 90 / 120 / 240 Sekunden
- Gesamtanschluss: 7 kW / 400V
- Maße (H x B x T): 82 x 60 x 66,5 cm
- Reiniger- und Klarspüldosiergerät
- Dosierleitungen aus Edelstahl
- Laugenpumpe und Drucksteigerungspumpe
- Wasch- und Klarspülarms aus Edelstahl
- Laugenfiltersystem „AktivPlus“
- Intuitive Bedienung „Blaues Konzept“
- Leckwassererkennung
- Rückwandverkleidung aus Edelstahl

Optional:

- Eingebaute Wasserenthärtung „AktivClean“



HAUBENSPÜLMASCHINE UPster H500

- Wasserverbrauch pro Spülgang: 2,6 l / Tankinhalt: 22 l
- Durchschubhöhe 44 cm
- Absicherung: 20 A
- Korbmaß: 50 x 50 cm
- Laufzeiten: 90 / 150 / 210 Sekunden
- Gesamtanschluss: 10,6 kW / 400V
- Maße (H x B x T): 147 x 63 x 75 cm
- Reiniger- und Klarspüldosiergerät
- Dosierleitungen aus Edelstahl
- Laugenpumpe und Drucksteigerungspumpe
- Wasch- und Klarspülarme aus Edelstahl
- Laugenfiltersystem „AktivPlus“
- Intuitive Bedienung „Blaues Konzept“
- Leckwassererkennung
- Rückwandverkleidung aus Edelstahl

Optional:

- Eingebaute Wasserenthärtung „AktivClean“
- Abluftwärmerückgewinnung „Airconcept“



HANDWASCH- / AUSGUSS- BECKENKOMBINATION

- Material: Chromnickelstahl
- Maße Becken (H x B x T): 12 x 37 x 28 cm
- Maße Ausguss (H x B x T): 17 x 40,5 x 34 cm
- Mit 1 Mischbatterie 1/2, Siphon und Klapprost
- Außenmaße (H x B x T): 85 x 51 x 70 cm
- Gewicht: 18,8 kg



SPÜLCENTER 700

- Material: Chromnickelstahl
- Mit Abtropffläche und Grundboden
- Abtropffläche rechts
- Maße Becken (H x B x T): 25 x 40 x 50 cm
- Mit Beckenverkleidung, 40 mm Aufkantung
- Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
- Außenmaße (H x B x T): 85 x 120 x 70 cm
- Gewicht: 26,8 kg

Kaffeemaschinen



SPEZIALITÄTENVOLLAUTOMAT SCHAERER COFFEE SOUL

- 1 oder 2 Mühlen inkl. Bohnenbehälter
- Schokobehälter: ja, optional
- Entkalkungssystem Uptime
- Optionale Hot & Cold Technologie
- Festwasseranschluss
- Tagesleistung: bis 180 Tassen
- Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
- Abmessungen (H x B x T): 73,8 x 33 x 60 cm
- Gewicht: 55 kg



SPEZIALITÄTENVOLLAUTOMAT SCHAERER COFFEE CLUB

- 1 oder 2 Mühlen inkl. Bohnenbehälter
- Schokobehälter: ja, optional
- CleanIT für Reinigung des Milchsystems
- Wassertank: 4,5 l optional Festwasseranschluss
- Tagesleistung: bis 60 Tassen
- Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
- Abmessungen (H x B x T): 50,1 x 32,5 x 57 cm
- Gewicht: 25,5 kg



SPEZIALITÄTENVOLLAUTOMAT SCHAERER COFFEE PRIME

- 1 oder 2 Mühlen inkl. Bohnenbehälter
- Schokobehälter: ja, optional
- Recycelbares Einwegsystem NCFoamer
- Wassertank: 5,2 l optional Festwasseranschluss
- Tagesleistung: bis 80 Tassen
- Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
- Abmessungen (H x B x T): 57 x 34,6 x 51,8 cm
- Gewicht: 25 kg



SCHNELLFILTERGERÄT AURORA 22

- 1 Warmhalteplatte
- 1 Edelstahl-Isolierpumpkanne
- Inhalt: 2 Liter
- Entkalkungssignal
- Aufbrühzeit: pro Kanne ca. 8 Minuten
- Mindest Aufbrühmenge: ca. 0,5 Liter
- Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 2 kW
- Außenmaße (H x B x T): 52 x 21,5 x 40,5 cm
- Gewicht: 8 kg



ISOLIERKANNE 2 LITER MIT PUMPSYSTEM

- Inhalt: 2 Liter
- Material: Edelstahl
- Boden mit integriertem Ring ermöglicht eine 360°-Drehung der Kanne
- Außenmaße (H x B x T): 32 x 15 x 15 cm
- Gewicht: 0,8 kg



KAFFEEMASCHINE CONTESSA 1000

- 2 Warmhalteplatten
- 1 Glaskanne
- Inhalt: ca. 1,8 Liter
- Aufbrühzeit: pro Kanne ca. 7 Minuten
- Mindest Aufbrühmenge: ca. 0,5 Liter
- Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 2 kW
- Außenmaße (H x B x T): 46 x 21,5 x 38,5 cm



SIEBTRÄGER-ESPRESSOMASCHINE ASTORIA PLUS4YOU

- 2 Brühgruppen
- Kesselvolumen: 8 l
- Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 4,4 kW
- Abmessungen (H x B x T):
57,5 x 83,5 x 56,5 cm
- Gewicht: 84 kg




SIEBTRÄGER-ESPRESSOMASCHINE ASTORIA GRETA

- 1 Brühgruppe
- Tankkapazität: 4 l
- Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 2,4 kW
- Abmessungen (H x B x T):
51,1 x 39,5 x 54,5 cm
- Gewicht: 47 kg



MILCHKANNE 0,5 L EDELSTAHL

- Inhalt: 500 ml
- Spülmaschinenfest
- Hitzebeständig

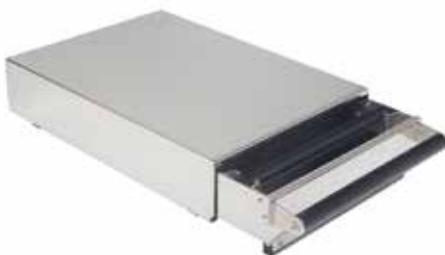

ABSCHLAGKASTEN EXKLUSIV I

- Robust und geräuscharm
- Gummierter Griff
- Zwei massive Gummibalken
- Verschraubter Gummipuffer an der Vorderseite
- Material: Edelstahl
- Außenmaße (H x B x T): 11 x 23 x 40 cm



ESPRESSOMÜHLE MAJOR E

- Stufenlose mikrometrische Mahlregelung
- Elektronische Einstellung der Dosis
- Leistungsaufnahme: 650 W
- Kapazität Bohnenbehälter: ca. 1,8 kg
- Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
- Abmessungen (H x B x T):
63,5 x 21,2 x 29,2 cm
- Gewicht: 20 kg



KORBFILTERPAPIER

- Einheit: 250 Stück oder 1000 Stück
- Durchmesser oben: 250 mm
- Durchmesser unten: 90 mm
- Korbfilter ist geeignet für Fabrikate:
Bartscher: Aurora, Contessa, Bonamat TH-,
RL- und RLX-Serie, Mondo, Matic, WMF und
andere Kaffeemaschinen

Wägetechnik



BACK EUROP ZUTATEN-KOMPAKTWAAGE BASIC

- Schutzart IP 65 (Staubdicht und Strahlwassergeschützt)
- Hoher Wägebereich: 32 kg
- Auflösung / Zifferschritt: 1 g
- Wägeplatte Edelstahl 310 x 275 x 70 mm
- Funktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen, Plus- / Minus-Kontrolle
- Integrierter Akku mit Steckernetzteil
- Ausziehbare Anzeige (30 mm) zum Verwiegen größerer Produkte
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung
- Leichte Reinigung
- Made-in-Germany



SOEHNLE TISCHWAAGE BASIC 9521

- Tischwaage mit separater Anzeige
- 2,5 m Kabel, inklusive Wandhalter
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten
- Extra flache Bauweise
- Funktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen, Plus- / Minus-Verwiegung, Hold
- Großes LC-Display
- Wägeplattform: Edelstahl
- Integrierter Akku mit Steckernetzteil
- Anschlusswert: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Betriebszeit: 50 Stunden, Ladezeit: 5,5 Std.
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Nicht eichfähig
- Made-in-Germany



SOEHNLE STATIVWAAGE 9921

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Anzeige auf Augenhöhe
- Kein Verdecken der Anzeige durch das Wägegut
- Kompakte Einheit, mobil einsetzbar
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten
- Funktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen, Plus- / Minus-Kontrolle, Hold
- Großes LC-Display
- Wägeplattform: Edelstahl
- Integrierter Akku mit Steckernetzteil
- Anschlusswert: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Betriebszeit: 50 Stunden, Ladezeit: 5,5 Stunden
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Nicht eichfähig
- Made-in-Germany



SOEHNLE PREISRECHENWAAGE 9360

- Zifferschritt 1/2 g bei 6kg
- Zifferschritt 2/5 g bei 15 kg Höchstlast
- Eichfähig Klasse III Handelswaagen
- 5 direkte PLU-Speicherplätze, 99 weitere PLU-Speicherplätze
- Umschaltung zwischen (€ / kg und € / 100 g)
- Fixtaste für Preise
- Funktionen: Automatische Verkaufspreiskalkulation, Trieren, Rückgeldrechnung
- Anzeige für Gewicht, Grundpreis und Verkaufspreis
- Zweitanzeige für den Kunden auf der Waagerrückseite
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 20 mm hohen Ziffern
- Netzteilbetrieb: 230 V / 50 Hz
- Serienmäßig mit Akku für ca. 70 Stunden Dauerbetrieb
- Wägeplattform: Edelstahl
- Abmessungen (H x B x T): 13 x 37 x 36 cm
- Waagen-Eigengewicht: 5,8 kg

Wasseraufbereitung

Wasseroptimierung für die Gastronomie
von BWT water+more



BWT bestmax

Die Allrounder

- Wirtschaftlicher Kalkschutz für Kaffeemaschinen jeder Art, Vendingautomaten und Steamern
- Zuverlässige Reduzierung von Ca²⁺, Mg²⁺, Partikeln, Off-Flavour-Bestandteilen und Chlor
- Hohergiebig und wirtschaftlich dank High-Efficiency-Technology
- Universell für ca. 90 % aller Wassersituationen
- Filterkapazität von 600 – 14.000 l



BWT bestaqua

Der Hocheffiziente

- Das Multitalent für reines Wasser
- Für eine hocheffiziente nachhaltige Wasseroptimierung
- Innovative Umkehrosmose mit Hochleistungsmembran
- Ganz einfach: Installation, Betrieb und Service
- Permeatleistung 120l/h



BWT bestclear

Die Klarmacher

- Filtersystem für kleine Gastro-Spülmaschinen
- Minimierung des Einsatzes von Spülmittel
- Für flecken- und schleierfreies Geschirr, Glas und Besteck
- Reduzierung von Partikelfracht durch Teilentsalzung
- Filterkapazität 9.720 l bei 10 °dKH



BWT bestsoft

Die Weichmacher

- Simplex-Ionenaustauschersäule
- Schützt Maschinen optimal vor Verkalkung durch Enthärtung
- Vollautomatisch und einfach zu bedienen
- Mehr Leistung und weniger Salzverbrauch durch proportionale Besalzung
- Filterkapazität 26.000 l bei 1 °GH



Kombidämpfer/Backöfen
und Eiswürfelbereiter



Vending
ohne Dampferzeugung



Heißgetränkereiter
mit Dampferzeugung



Spültechnik

Deutschlandweit für Sie da

